
DE I EN



135 lm/W

EG HIGHBAY



Hallentiefstrahler

Industrial fixture

EIKO 
CERTIFIED GREEN

Mit der ultra-leichten EG Highbay rüsten Sie schnell und einfach Ihre bestehende Beleuchtung auf ein effizientes und stromsparendes LED System um.

With our ultra-light EG Highbay you can quickly and easily upgrade your lighting with an efficient and energy saving LED fixture.

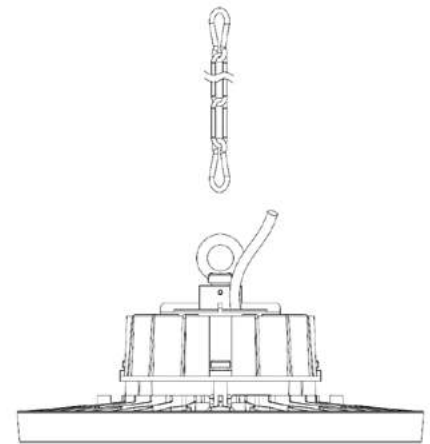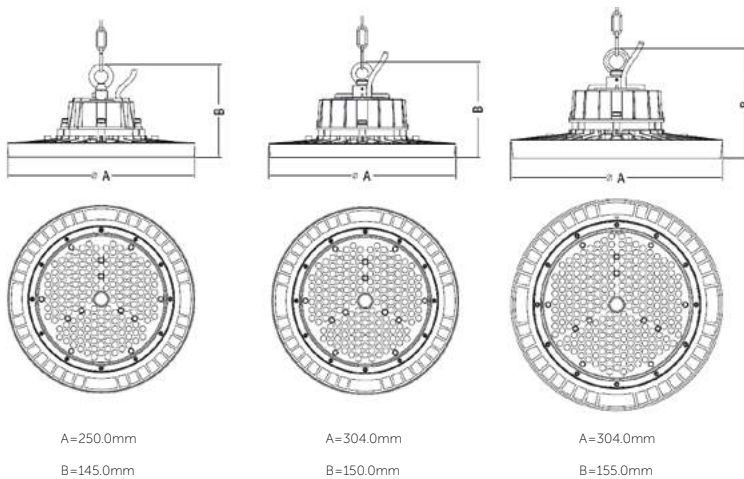


FEATURES

- » Ersatz für herkömmliche Metalldampf-, Quecksilberdampf- und Halogendampflampen
- » Einfache Inbetriebnahme/Installation
- » Einzelpunktmontage
- » Leichtes Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- » SSC LED Chips
- » 70.000h L70 Standard
- » 5 Jahre Garantie auf LED Engine

FEATURES

- » Replaces HQL and HQI lamps
- » Easy setup and installation
- » Single-point suspension
- » Lightweight aluminum alloy housing
- » SSC LED Chips
- » 70.000h L70 Standard
- » 5 years warranty on LED engine

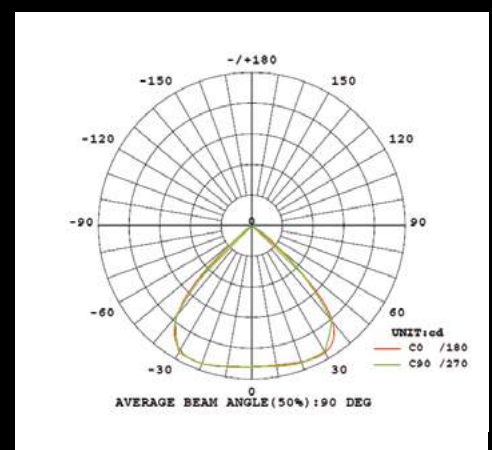

Abstrahlcharakteristik.

Beam angle.



LANGLEBIG UND WARTUNGSFREUNDLICH

DURABLE AND LOW-MAINTENANCE

Die Montage des Strahlers erfolgt mit einer einfachen Kettenabhängung. Bestehende Aufhängungen und Anschlussleitungen können somit in den meisten Fällen erhalten bleiben. Standardmäßig wird der Strahler mit einem einfach ersetzbaren Vorschaltgerät für eine schnelle Instandhaltung geliefert. Wahlweise kommt der Strahler entweder mit einem 1-10V integriertem Vorschaltgerät oder mit einem DALI-fähigen Vorschaltgerät zur einfachen Realisation einer Lichtsteuerung wie z.B. automatische Tageslichtnachführung oder Dimmung. Die offene und großflächige Konstruktion des Strahlers gewährleistet eine lange Lebensdauer von 70.000h bei L70 Standard.

The EG Highbay fixture is easily mounted with just one chain suspension. The existing mounting and electricity installations in your facility can thus remain unchanged in most cases. EG Highbay comes with an easily replaceable driver which can significantly help reduce maintenance costs of your entire lighting. You can choose between an integrated 1-10V dimming version or a Dali-ready ballast for light management including such features as daylight tracking or dimming. Its open and large surface design provides an excellent thermomanagement and guaranteed lifetime of 70.000h (L70).

5 year warranty

IP65

70.000 hours

-30°C - +45°C


SDCM < = 5

CRI > 80



Technische Spezifikationen

Technical Specification



Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Gewicht <i>Weight</i>
EKEGH855K139017-0-10	80W	10.800lm	5.000K	90°	∅ 250*145mm	2,8kg
EKEGH855K139017-D	80W	10.800lm	5.000K	90°	∅ 250*145mm	2,8kg
EKEGH1505K139017-0-10	150W	20.250lm	5.000K	90°	∅ 304*150mm	3,6kg
EKEGH1505K139017-D	150W	20.250lm	5.000K	90°	∅ 304*150mm	3,6kg
EKEGH2005K139017-0-10	200W	27.000lm	5.000K	90°	∅ 304*155mm	3,8kg
EKEGH2005K139017-D	200W	27.000lm	5.000K	90°	∅ 304*155mm	3,8kg

IP65, Gehäusefarbe/Housing color: Schwarz/black, Material: Aluminiumlegierung/aluminum alloy, Spannung/Voltage: AC220-240V



Flughafen Mannheim:
Ausgestattet mit EiKO-Europe
LED Strahlern für bestes Licht
in jeder Situation.

Airport Mannheim:
Equipped with EiKO-Europe LED
Lights it guarantees the best light
solution for every situation.

EiKO-Europe GmbH
Mittelwegring 20 / 23
76751 Jockgrim
Germany

www.eiko-europe.de
Mail: info@eiko-europe.de
Phone: +49 72 71 - 76 07 0
Fax: +49 72 71 - 76 07 29

EiKO 
CERTIFIED GREEN