
DE I EN



Maritime Floodlight



Ultra-Slim Floodlight

145 lm/W & 100 lm/W

FLOODLIGHTS

Außenbeleuchtung


Outdoor lighting



MARITIME FLOODLIGHT

Das Maritime Floodlight zeichnet sich besonders durch seine anti-korrosiven Eigenschaften, hohe Widerstandskraft und lange Lebensdauer, gepaart mit hervorragender Effizienz, aus.

The Maritime Floodlight is particularly characterized by its anti-corrosive properties, high durability and long service life, coupled with excellent efficiency.

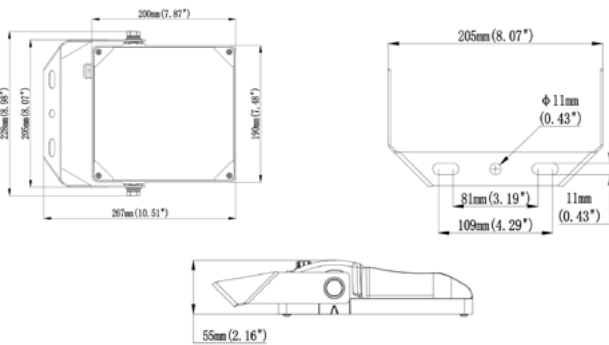

Abmessungen Maritime Series Floodlight (50W)

Dimensions Maritime Series Floodlight (50W)

5 year warranty

IP66

60,000 hours

-30 °C - +50 °C

IK08

CRI > 79



FEATURES

- » Hohe Effizienz (145lm/W)
- » 6kV Überspannungsschutz
- » 1-10V dimmbar
- » Vielseitige Anwendungen
- » Hochwertige Edelstahl-Bügel
- » Gehärtetes Glas
- » Widerstandsfähig gegen chemische Dämpfe und salzhaltige Luft
- » Anti-Korrosion-Schutz durch speziellen Aufbau der Leuchte, doppelter Pulver-Beschichtung und anti-korrosiven Schrauben
- » Druckausgleichsmembran (wird in chlorhaltigen Umgebungen durch eine spezielle Dichtung ersetzt)

ANWENDUNGSBEREICH

- » Anwendungen in Küstennähe
- » Bootswerften
- » Schwimmbäder
- » Chemische Fabriken
- » Sportplätze und Stadien
- » Einkaufszentren
- » Parkplätze

FEATURES

- » High efficiency (145lm/W)
- » 6kV surge protection
- » 1-10V dimmable
- » Versatile applications
- » High quality stainless steel bracket
- » Tempered glass
- » Resistant to chemical vapors and salty air
- » Anti-corrosion protection due to special construction of the luminaire, double powder coating and anti-corrosive screws
- » Pressure compensation diaphragm (replaced by a special seal in environments containing chlorine)

AREA OF APPLICATION

- » Near shore applications
- » Boatyards
- » Swimming pools
- » Chemical factories
- » Sports fields and stadiums
- » Shopping centers
- » Parking lots

ULTRA SLIM FLOODLIGHT


PREIS-LEISTUNGS-SIEGER

EXCELLENT VALUE FOR MONEY



EiKO Ultra Slim Floodlights sind eine ausgezeichnete LED-Lösung zum Ersatz von Halogen Flutlichtstrahlern. Durch ihre justierbaren Stahlbügel ist sowohl eine Wandmontage als auch eine Deckenmontage möglich. Dank Aluminium-Kühlkörper mit strapazierfähiger Beschichtung ist das Ultra Slim Floodlight auch bestens für Anwendungen im Freien geeignet. Optional ist die Leuchte auch mit Sensor erhältlich.


EiKO Ultra Slim Floodlights are an excellent LED solution for replacing halogen floodlights. Their adjustable steel brackets allow for both wall mounting and ceiling mounting. Thanks to aluminum heat sink with durable coating, the Ultra Slim Floodlight is also well equipped for outdoor applications. Optionally, the light is also available with sensor.

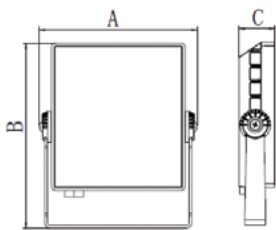

| Dimensions (mm) | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 10W | 20W | 30W | 50W | 70W | 100W |
| A | 117 | 134 | 167 | 222 | 222 | 220 |
| B | 138 | 159 | 220 | 301 | 301 | 282 |
| C | 27 | 28 | 36 | 38 | 38 | 68 |

Ultra-Slim Floodlight ohne Sensor

Ultra-Slim Floodlight without sensor

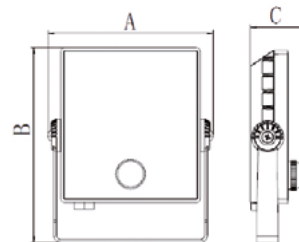


| Dimensions (mm) | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| | 10W | 20W | 30W | 50W |
| A | 117 | 134 | 167 | 222 |
| B | 138 | 159 | 220 | 301 |
| C | 41 | 42 | 50 | 52 |

Ultra-Slim Floodlight mit Sensor

Ultra-Slim Floodlight with sensor

| | |
|-----------------|-----------------|
| 3 year warranty | IP65 |
| 50,000 hours* | -20 °C - +40 °C |
| IK06 | CRI > 80 |

* Ta=25°C

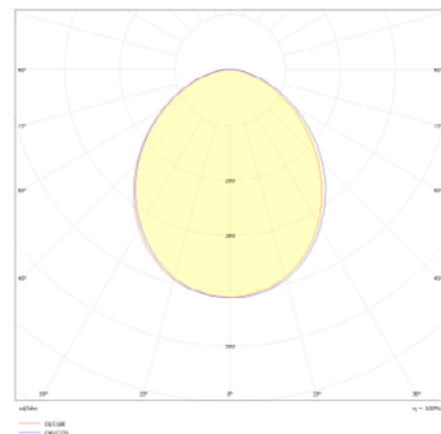

Abstrahlcharakteristik
Ultra-Slim Floodlight

Beam angle
Ultra-Slim Floodlight



Maritime Floodlight


| Artikelnummer <i>Item N°</i> | Wattage | Lumen | Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i> | Abmessungen <i>Dimensions</i> | Surge protection | Energieeffizienz <i>Energy efficiency</i> |
|---------------------------------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| EI-FL-30-5KG2 | 30W | 4.350lm | 120° | 267*228*55mm | 6kV | A ↑ G C |
| EI-FL-50-5KG2 | 50W | 7.250lm | 120° | 267*228*55mm | 6kV | A ↑ G C |
| EI-FL-75-5KG2 | 75W | 10.875lm | 120° | 314*269*61mm | 6kV | A ↑ G C |
| EI-FL-100-5KG2 | 100W | 14.500lm | 120° | 314*269*61mm | 6kV | A ↑ G C |

Für alle: Farbtemperatur Standard 5.000K; Lebensdauer 60.000h L80B10; PF>0,9; CRI79; SDCM<=4 / For all: CCT standard 5,000K; Lifetime 60,000h L80B10; PF>0,9; CRI79; SDCM<=4.


Ultra-Slim Floodlight

| Artikelnummer <i>Item N°</i> | Wattage | Lumen | Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i> | Abmessungen <i>Dimensions</i> | Feature | Energieeffizienz <i>Energy efficiency</i> |
|---------------------------------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|--|
| EKFL10-5K-T3 | 10W | 1.000lm | 110° | 117*138*27mm | CRI80 | A ↑ G E |
| EKFL20-5K-T3 | 20W | 2.000lm | 110° | 134*159*28mm | CRI80 | A ↑ G E |
| EKFL30-5K-T3 | 30W | 3.000lm | 110° | 167*220*36mm | CRI80 | A ↑ G E |
| EKFL50-5K-T3 | 50W | 5.000lm | 110° | 222*301*38mm | CRI80 | A ↑ G E |
| EKFL70-5K-T3 | 70W | 7.000lm | 110° | 222*301*38mm | CRI80 | A ↑ G E |
| EKFL100-5K-T3 | 100W | 10.000lm | 110° | 220*282*68mm | CRI80 | A ↑ G E |
| EKFLS10-5K-T3 | 10W | 1.000lm | 110° | 117*138*41mm | PIR Sensor | A ↑ G E |
| EKFLS20-5K-T3 | 20W | 2.000lm | 110° | 134*159*42mm | PIR Sensor | A ↑ G E |
| EKFLS30-5K-T3 | 30W | 3.000lm | 110° | 167*220*50mm | PIR Sensor | A ↑ G E |
| EKFLS50-5K-T3 | 50W | 5.000lm | 110° | 222*301*52mm | PIR Sensor | A ↑ G E |

Für alle: Farbtemperatur Standard 5.000K, optional 3.000K; Lebensdauer 50.000h (Ta = 25°C) / For all: CCT standard 5,000K, optionally 3,000K; Lifetime 50,000h (Ta = 25°C).

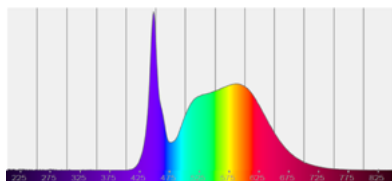

Maritime Floodlight

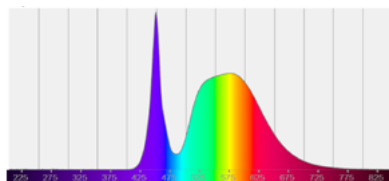

Ultra Slim Floodlight

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen

EiKO-Europe GmbH
Mittelwegring 20
76751 Jockgrim
Germany

www.eiko-europe.de
Mail: info@eiko-europe.de
Phone: +49 72 71 - 76 07 0
Fax: +49 72 71 - 76 07 29

