

---

DE I EN



125 lm/W

---

# EG HIGHBAY


Hallentiefstrahler

Industrial fixture

**EIKO**   
CERTIFIED GREEN

Mit der ultra-leichten EG Highbay rüsten Sie schnell und einfach Ihre bestehende Beleuchtung auf ein effizientes und stromsparendes LED System um.

With our ultra-light EG Highbay you can quickly and easily upgrade your lighting with an efficient and energy saving LED fixture.

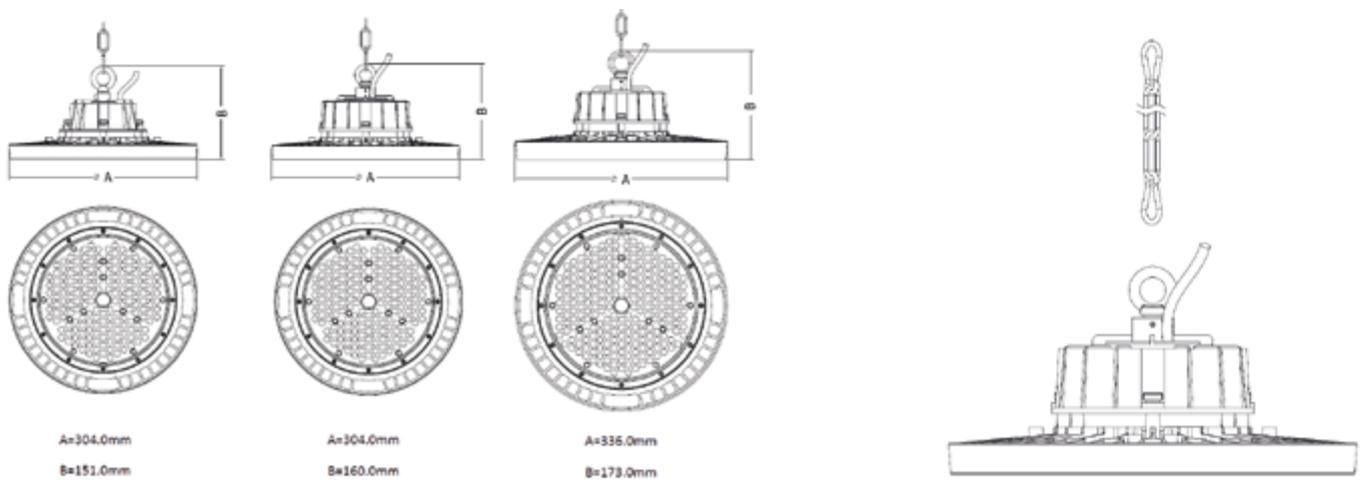


## FEATURES

- » Ersatz für herkömmliche Metalldampf-, Quecksilberdampf- und Halogendampflampen
- » Einfache Inbetriebnahme/Installation
- » Einzelpunktmontage
- » Leichtes Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- » SSC LED Chips
- » 50.000h L70 Standard
- » 5 Jahre Garantie auf LED Engine

## FEATURES

- » Replaces HQL and HQI lamps
- » Easy setup and installation
- » Single-point suspension
- » Lightweight aluminum alloy housing
- » SSC LED Chips
- » 50.000h L70 Standard
- » 5 years warranty on LED engine

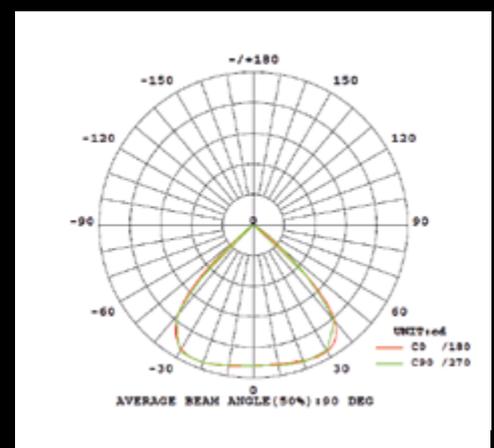

Abstrahlcharakteristik.

Beam angle.



## LANGLEBIG UND WARTUNGSFREUNDLICH

## DURABLE AND LOW-MAINTENANCE

Die Montage des Strahlers erfolgt mit einer einfachen Kettenabhängung. Bestehende Aufhängungen und Anschlussleitungen können somit in den meisten Fällen erhalten bleiben. Standardmäßig wird der Strahler mit einem einfach ersetzbaren Vorschaltgerät für eine schnelle Instandhaltung geliefert. Auf Wunsch kann der LED-Strahler mit einem DALI-fähigen Vorschaltgerät zur einfachen Realisation einer Lichtsteuerung, wie z.B. automatische Tageslichtnachführung oder Dimmung, ausgerüstet werden. Die offene und großflächige Konstruktion des Strahlers gewährleistet eine lange Lebensdauer von 50.000h bei L70 Standard.

The EG Highbay fixture is easily mounted with just one chain suspension. The existing mounting and electricity installations in your facility can thus remain unchanged in most cases. EG Highbay comes with an easily replaceable driver which can significantly help reduce maintenance costs of your entire lighting. Optionally, a DALI driver can be integrated as system requirement for light management including such features as daylight tracking or dimming. Its open and large surface design provides an excellent thermomangement and guaranteed lifetime of 50.000h (L70).

5 year warranty

IP65

50.000 hours

-30°C - +45°C


SDCM < = 5

CRI > 80



# Technische Spezifikationen

## Technical Specification

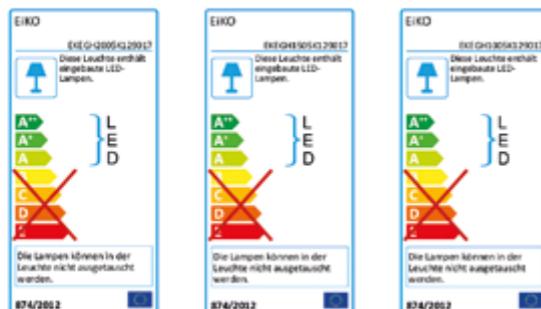

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Gewicht <i>Weight</i>
EKEGH1005K129017	100W	12.500lm	5.000K	90°	ø 304*151mm	2,8kg
EKEGH1505K129017	150W	18.750lm	5.000K	90°	ø 304*160mm	3,5kg
EKEGH2005K129017	200W	25.000lm	5.000K	90°	ø 336*173mm	4,4kg

IP65, Gehäusefarbe/Housing color: Schwarz/black, Material: Aluminiumlegierung/aluminum alloy, Spannung/Voltage: AC220-240V

Optional verfügbar/optionally available: DALI Steuerung/DALI controls, PMMA Abdeckung/PMMA cover, Mattierte Scheibe/frosted cover, Polycarbonat Abdeckung/Polycarbonate cover



Flughafen Mannheim:  
Ausgestattet mit den Eiko-Europe  
LED Strahlern für bestes Licht in  
jeder Situation.

Airport Mannheim:  
Equipped with the Eiko-Europe LED  
Lights it guarantees the best light  
solution for every situation.

EiKO-Europe GmbH  
Mittelwegring 20 / 23  
76751 Jockgrim  
Germany

[www.eiko-europe.de](http://www.eiko-europe.de)  
Mail: [info@eiko-europe.de](mailto:info@eiko-europe.de)  
Phone: +49 72 71 - 76 07 0  
Fax: +49 72 71 - 76 07 29

**EiKO**®  
CERTIFIED GREEN