
DE | EN



High Efficiency Floodlight



Ultra-Slim Floodlight

150 lm/W & 100 lm/W


FLOODLIGHTS

Außenbeleuchtung
Outdoor lighting

EiKO 
CERTIFIED GREEN

High-End Design gepaart mit höchster Qualität und langer Lebensdauer.


High-End design combined with superior quality and long lifetime.



Dimension(mm)				
	10W	20W	30W	50W
A	117	134	167	222
B	138	159	220	301
C	27	28	36	38

Ultra-Slim Floodlight ohne Sensor

Ultra-Slim Floodlight without sensor



Dimension(mm)				
	10W	20W	30W	50W
A	117	134	167	222
B	138	159	220	301
C	41	42	50	52

Ultra-Slim Floodlight mit Sensor

Ultra-Slim Floodlight with sensor

FEATURES

- » Kosteneffiziente LED Lösung zum Ersatz von Halogen Flutlichtstrahlern
- » Justierbarer Stahlbügel für Wand- und Deckenmontage
- » Aluminium Kühlkörper mit strapazierfähiger Beschichtung für Außenanwendungen

FEATURES

- » Cost-effective solid state LED solution replacing halogen floodlights
- » Steel adjustable bracket for wall and ceiling mounting standard on all units
- » Aluminum heat sink with durable outdoor coating

ANWENDUNGSBEREICH

- » Werbebanner
- » Gebäudefassaden
- » Gartenbeleuchtung
- » Parkplätze
- » Schutzbeleuchtung
- » Sportanlagen Innen- und Außenbereiche

AREA OF APPLICATION

- » Ad banners
- » Facade illumination
- » Garden lighting
- » parking lots
- » Safety / security
- » Sports facilities indoor & outdoor




MEHR EFFIZIENZ

HIGH EFFICIENCY

Unsere effizienteste Lösung für Beleuchtung von Gebäudefassaden, Sportstätten, Parkplätzen, Werbetafeln und vielen anderen Objekten. Konzipiert, um 400-1.000 Watt Halogenlampen zu ersetzen. EiKO High Efficiency Floodlights bieten eine signifikante Kosteneinsparung über den gesamten Lebenszyklus der Leuchte und helfen dabei Wartungskosten zu minimieren.

Our most efficient solution to illuminate building facade, billboard signage and many more traditional flood applications. Designed to replace 400W-1.000W Metal Halide flood lights, EiKO High Efficiency Floodlights provide significant operating cost benefits over the life of each fixture with reduced energy consumption and a long rated life that eliminates ongoing maintenance expenses.

Dimension High Efficiency (30W):

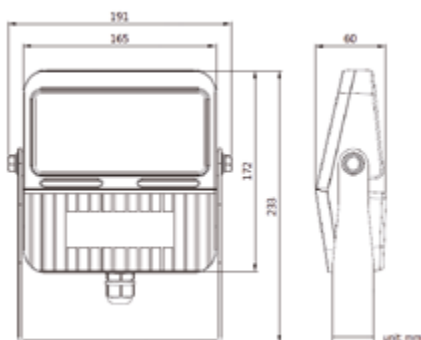

5 year warranty


IP65

60.000 hours

-30 °C - +45 °C

IK 07

CRI > 80

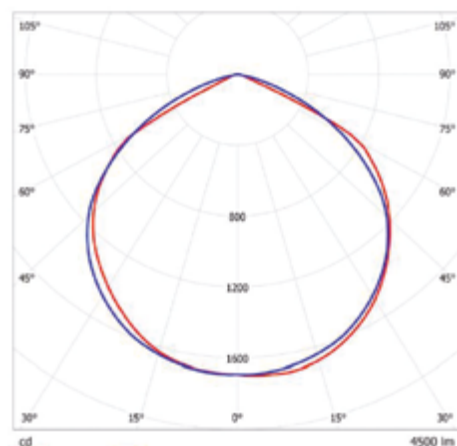


Abstrahlcharakteristik
High Efficiency Floodlight.

Beam angle
High Efficiency Floodlight.

Technische Spezifikationen

Technical Specification



High Efficiency Floodlight

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Surge protection
EI-FL-30-5K	30W	4.500lm	5.000K	120°	233*191*60mm	5kV
EI-FL-50-5K	50W	7.500lm	5.000K	120°	254*207*84mm	5kV
EI-FL-75-5K	75W	11.250lm	5.000K	120°	254*207*84mm	5kV

Für alle/for all: 60.000h Lebensdauer / Lifetime

Ultra-Slim Floodlight

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Feature
EKFL10-5K-T3	10W	1.000lm	5.000K	110°	117*138*27mm	CRI80
EKFL20-5K-T3	20W	2.000lm	5.000K	110°	134*159*28mm	CRI80
EKFL30-5K-T3	30W	3.000lm	5.000K	110°	167*220*36mm	CRI80
EKFL50-5K-T3	50W	5.000lm	5.000K	110°	222*301*38mm	CRI80
EKFLS10-5K-T3	10W	1.000lm	5.000K	110°	117*138*41mm	PIR Sensor
EKFLS20-5K-T3	20W	2.000lm	5.000K	110°	134*159*42mm	PIR Sensor
EKFLS30-5K-T3	30W	3.000lm	5.000K	110°	167*220*50mm	PIR Sensor
EKFLS50-5K-T3	50W	5.000lm	5.000K	110°	222*301*52mm	PIR Sensor

Für alle/for all: 25.000h Lebensdauer / Lifetime

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen

EiKO-Europe GmbH
Mittelwegring 20 / 23
76751 Jockgrim
Germany

www.eiko-europe.de
Mail: info@eiko-europe.de
Phone: +49 72 71 - 76 07 0
Fax: +49 72 71 - 76 07 29

