

DE I EN




Office Lighting

Bürobeleuchtung

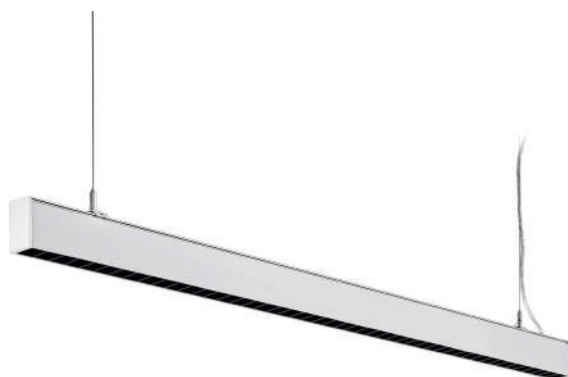

STAR OFFICE LINE

STAR OFFICE LINE

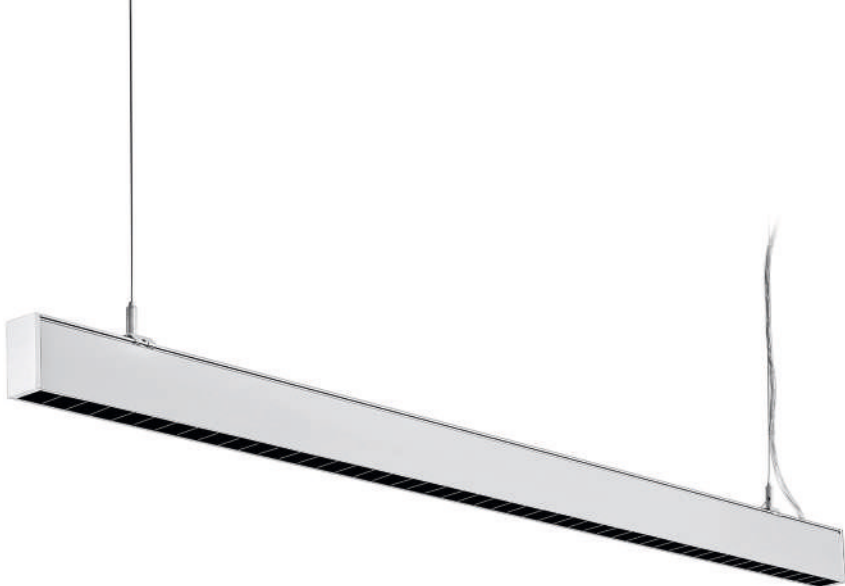

Die STAR Office Line lässt Ihre Räume durch die Abstrahlung des Lichts nach oben und nach unten optisch größer erscheinen. Ein weiterer Vorteil ist ihr besonders niedriger UGR-Wert (Unified Glare Rating), was die Augen bei einer Bürotätigkeit schont. Außerdem überzeugt sie mit ihrem ansprechenden und ausgefallenen Design.

STAR Office Line has your rooms appear wider, thanks to its light emission up and down. Another advantage is its especially low UGR value (Unified Glare Rating), which protects the eyes during office work. Furthermore, the fixture has a particularly neat and appealing design.

Hochmodernes Design

Modern Design

Eigenschaften

- » Abstrahlung des Lichts nach oben und nach unten
- » Hochmodernes Design
- » UGR < 16



Features

- » Light emission up and down
- » Sophisticated design
- » UGR < 16

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Lebenszeit <i>Lifetime</i>	IP	CRI	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Garantie <i>Warranty</i>
EKSOL40W4K-UDNG-120	40W	4.000lm	4.000K	50.000h	IP20	>80	1288*35*70mm	5 years
EKSOL50W4K-UDNG-150	50W	5.000lm	4.000K	50.000h	IP20	>80	1600*35*70mm	5 years

LED RUNDES PANEL FÜR INNENBELEUCHTUNG

LED ROUND PANEL FOR INTERIOR LIGHTING



Rundes LED Panel


Round LED panel

Eigenschaften

- » 100% Lichtabstrahlung nach unten
- » Weißer Aluminiumrahmen ohne Verbindungslücke
- » Flickerfreies Vorschaltgerät
- » Beinhaltet Abhängungszubehör mit Vorschaltgerätbox
- » Weitere Maße auf Anfrage

Features

- » 100% light downwards
- » White aluminum frame, no junction gap
- » Flicker free ballast
- » Suspension kit with driver box included
- » Additional sizes available upon request

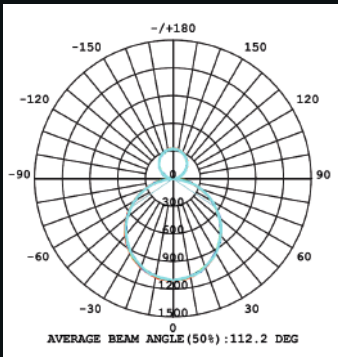

Abstrahlwinkel Round Panel

Beam angle round panel

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Lebenszeit <i>Lifetime</i>	IP	CRI	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Garantie <i>Warranty</i>
EKPR40W3K610MMWI2	40W	4.400lm	3.000K	50.000h	IP20	>80	Ø 610*15mm	5 years
EKPR40W4K610MMWI2	40W	4.400lm	4.000K	50.000h	IP20	>80	Ø 610*15mm	5 years



Rechteckiges Panel

Rectangle panel



Quadratisches Panel

Square panel

LED PANELS

Unsere Panels sind der perfekte Ersatz für konventionelle Deckenrasterleuchten. Der verlötete Alu-Rahmen verhindert das Durchscheinen des Lichtes an undichten Stellen. Für die hohe Beständigkeit der Lichtausgabe sorgt ein 3mm starker Mitsubishi laser-printed Lichtleiter.

EiKO Panels sind serienmäßig nicht dimmbar, auf Wunsch lassen sich jedoch die Leuchten mit passenden Vorschaltgeräten ausstatten für 1-10V, Triac oder DALI-Dimmung. Mit UGR-Wert <19 eignen sich die Panels als Bürobeleuchtung.

LED PANELS

Our LED panels are the perfect replacement for traditional ceiling lighting grids. Typical for EiKO LED panels is the high precision finishing and the highest standard workmanship. Welded aluminum frame with a seamless one-piece design creates soft and homogenous lighting without leakage.


You can choose from a multitude of additional accessories and optionally 1-10V, Triac or DALI dimming controls. Thanks to its <19 UGR value, EiKO panels are glare-free and suitable for workplace lighting.

Ebenfalls erhältlich:

- » Backlit Panel
- » CRI 90 Panel
- » Panels mit Food-Zulassung
- » Panels mit Sondermaßen


Also available:

- » Backlit panel
- » CRI 90 panel
- » Panels with food certification
- » Special sizes

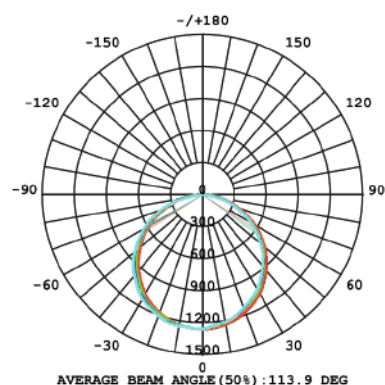

Abstrahlwinkel

Beam angle

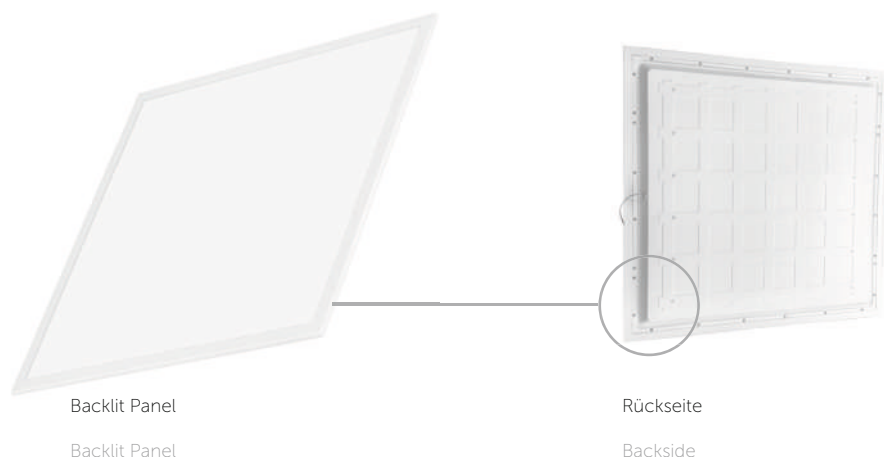

Standard-Panels / Standard panels

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Lebenszeit <i>Lifetime</i>	IP	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Garantie <i>Warranty</i>
EKP404K-E-595WI2	40W	4.000lm	4.000K / 6.500K	50.000h	IP20	595*595mm	3 years
EKP404K-E-621WI2	40W	4.000lm	3.000K / 4.000K / 6.000K	50.000h	IP20	621*621mm	3 years
EKP404K-E621WI2C	40W	3.600lm	4.000K / 5.000K	30.000h	IP20	621*621mm	3 years
EKP284KE621WI2	28W	4.000lm	4.000K	50.000h	IP20	621*621mm / 595*595*10mm	3 years
EKPBL28W4K621WT3*	28W	4.000lm	4.000K / 5.000K	50.000h	IP20	621*621*36mm	3 years
EKPBL404K621WI2*	40W	4.000lm	4.000K	50.000h	IP65	621*621*35mm	3 years

* Diese Panels sind Backlit Panels / Those panels are Backlit Panels.

Sonder-Panels / Special panels

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Lebenszeit <i>Lifetime</i>	IP	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Garantie <i>Warranty</i>
EKP404K-12030WI2	40W	4.000lm	4.000K	50.000h	IP20	1195*295*10mm	3 years
EKPBL36W4K-12030WT3*	36W	4.320lm	4.000K / 5.000K	50.000h	IP20	1200*300*36mm	3 years
EKP40W4K15030WI2	40W	4.000lm	4.000K	50.000h	IP20	1495*295*12mm	3 years
EKP40W4K1500185WI2	40W	4.000lm	4.000K	50.000h	IP20	1500*185*10mm	3 years
EKP40W4K1500185WI2D	40W	4.000lm	4.000K	50.000h	IP20	1500*185*10mm	3 years
EKP364K621WIP65	36W	3.800lm	4.000K	50.000h	IP65	621*621*12mm	3 years
EKP364K621WIP65-FOOD	36W	3.800lm	4.000K	50.000h	IP65	621*621*12mm	3 years
EKP12W4K-300x300	12W	1.050lm	4.000K	50.000h	IP20	300*300mm	3 years
EKP405K-E621WI2CRI90	40W	3.280lm	5.500K	40.000h	IP20	621*621*10mm	3 years

* Diese Panels sind Backlit Panels / Those panels are Backlit Panels.

Einzelne Artikel für den Lebensmittel-Bereich geeignet, mit DALI oder CRI90 / Some panels suitable for the food industry, with DALI or CRI90


Montagezubehör

Mounting accessories



Aufbaurahmen

Surface



Montageclips

Mounting clips



Panel Abhängung

Suspension

LED DECKENLEUCHTEN FÜR INNENBELEUCHTUNG

Die Eiko LED Downlights/Deckenstrahler für den professionellen Einsatz im Innenbereich sind in verschiedenen Formen und Ausführungen erhältlich und können je nach IP-Schutzklasse auch in feuchten Umgebungen angewendet werden. Die flachen und platzsparenden LED Leuchten gibt es als Variante für den Einbau in Decken oder als moderne und energiesparende Aufbauleuchten für den Flurbereich. Außerdem sind einige Deckenleuchten mit einem Sensor ausgestattet, der Licht und Bewegung registriert.

LED CEILING LAMPS FOR INTERIOR LIGHTING


EiKO LED downlights for professional applications in indoor areas are available in different shapes and versions. Depending on their IP-class protection they can also be used in wet environments. Our flat, space and energy saving LED luminaires can be installed either as recessed lamps or surface mounted for specific areas such as aisles and corridors. Some downlights are equipped with sensors that react to light and motion.

Ceiling




Integriertes Vorschaltgerät 220-240V AC

Built-in ballast 220-240V AC



Abstrahlwinkel

Beam angle




Crown IP44



Gleichmäßiges und sanftes Licht
Integriertes Vorschaltgerät 220-240V AC

Even and soft lighting
Built-in ballast 220-240V AC





Abstrahlwinkel

Beam angle



SLIM Line





Integriertes Vorschaltgerät 220-240V AC

Built-in ballast 220-240V AC

Abstrahlwinkel

Beam angle

Rotate

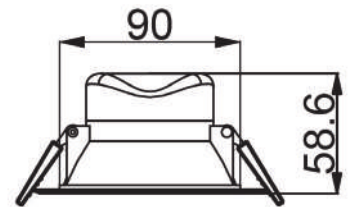

Integriertes Vorschaltgerät 220-240V AC
CRI>80
Gute Hitzebeständigkeit
Feuer-abweisendes Gehäuse

Built-in ballast 220-240V AC
CRI>80
Good heat resistance
Fire-retardant housing

Abstrahlwinkel

Beam angle

Einzelne Artikel mit Sensoren / Some items with sensors

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Lebenszeit <i>Lifetime</i>	IP	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Cut Hole	Typ <i>Type</i>
EKDL08-27K-R078	8W	550lm	2.700K	50.000h	IP20	Ø 90*50mm	Ø 65mm	Rotate
EKDL08-4K-R075	8W	600lm	4.000K	50.000h	IP20	Ø 75mm	Ø 60mm	Rotate
EKDL09-4K-6ISLIM	9W	500lm	4.000K	50.000h	IP20	Ø 146*20mm	Ø 134mm	SLIM line
EKDL18-4K-9IABI2	18W	1.450lm	4.000K	50.000h	IP20	Ø 232*39mm	Ø 205mm	Ceiling
EKDL184K8ISLIMI2	18W	1.450lm	4.000K	50.000h	IP20	Ø 224mm		SLIM line
EKCEIL18W4KCR	18W	1.530lm	3.000K / 4.000K	50.000h	IP44	Ø 360*92mm		Crown
EKCEIL22W4KCR	22W	2.000lm	4.000K	50.000h	IP44	Ø 410*103mm		Crown
EKCEIL12W4KCR-MWS	12W	1.100lm	4.000K	50.000h	IP44	Ø 280*80mm		Crown
EKCEIL18W4KCR-MWS	18W	1.530lm	4.000K	50.000h	IP44	Ø 360*92mm		Crown

MWS: Mit Sensor/with sesnor; Für alle/For all: CRI>80; Gewährleistung 3 Jahre / Warranty 3 years

PANEL FÜR HCL (HUMAN CENTRIC LIGHTING)

Tunable white panel Lichtfarbe
einstellbar von max. 2.700K - 6.500K

PANEL FOR HCL (HUMAN CENTRIC LIGHTING)

Tunable white panel color temperature
adjustable from 2,700K - 6,500K max.



Steuerung per Fernbedienung, optional auch mit DALI DT8 Vorschaltgerät für eine drahtlose programmierte Steuerung erhältlich.

Remote control to change settings, optionally available with DALI DT8 ballast for wireless programmed control.




Gemäß Human Centric Lighting (HCL) wird die Lichtfarbe an den biologischen Rhythmus des Menschen angepasst. Das Licht ist morgens und abends am wärmsten, und um die Mittagszeit herum am kältesten. Dies entspricht dem natürlichen Tageslichtverlauf und ist somit besonders gesundheitsfördernd.

Light colors should match the body's biological rhythm, in accordance with Human Centric Lighting (HCL). In the Morning and evening light color is warmest, and coldest at noon. This correlates with the natural course of daylight and thus promotes health.

Lichtfarben
im Tagesverlauf

Light colors
during the day

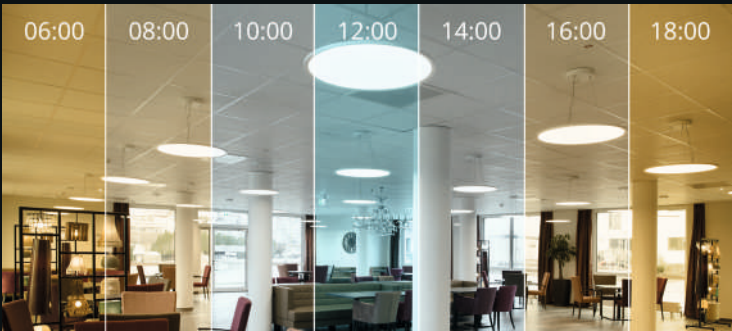

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Lebenszeit <i>Lifetime</i>	IP	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Garantie <i>Warranty</i>
EKPCCT40-621DALI-DT8	40W	4.000lm	change	40.000h	IP20	621*621*10mm	5 years
EKPCCT36-621I2	36W	3.600lm	change	40.000h	IP20	621*621*10mm	5 years
EKPCCT36-12030	36W	3.600lm	change	40.000h	IP20	1195*295mm	5 years
EKPCCT-RFI2	Fernbedienung für CCT Panel EKPCCT36-621I2 / Remote Control for CCT Panel EKPCCT36-621I2 (ohne Batterien/without batteries)						