

T8 LED Glasröhren mit Splitterschutzüberzug

Das bestehende KVG muss nicht ausgebaut werden, wodurch Umrüstungskosten minimiert werden. Einseitige Direktbestromung mit 230VAC ist ebenfalls möglich nach Eliminierung des Vorschaltgerätes.

Highlights

Mit Splitterschutz
5 Jahre Garantie
220° Abstrahlwinkel
TÜV

Highlights

Shatter proof
5 years warranty
220° beam angle
TÜV



T8 LED Glass Tube with Shatterproof Coating

The conventional ballast does not need to be removed, which minimizes retrofitting costs. One-sided direct current supply with 230VAC is also possible after removing the ballast.

Besonderheiten

- Röhrenkörper aus hochwertigem Glas
- 220° Abstrahlwinkel für optimale Raumausleuchtung
- Robust und formbeständig
- Angenehmes und gleichmäßiges Licht
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
- Geeignet für Ersatz von Leuchtstoffröhren

Features

- High impact glass cover
- 220° beam angle for optimal illumination
- Robust and resistant to deformation
- Soft and even light output
- Unmatched price-performance ratio
- Suitable for retrofit of fluorescent tubes (magnetic ballast)

Artikelnummer Item N°	Wattage	Lumen	Farbtemperatur CCT	Abstrahlwinkel Beam Angle	Länge Length	Sockel Base	Form Shape	Lifetime	Garantie Warranty	Energy efficiency
LTGPET09LED4K06HT3	9W	1.200lm	4.000K	205°	600mm	G13	T8	50.000h	5 Years	
LTGPET09LED6K06HT3	9W	1.200lm	6.500K	205°	600mm	G13	T8	50.000h	5 Years	
LTGPET16LED4K12HT3	16W	2.400lm	4.000K	205°	1.200mm	G13	T8	50.000h	5 Years	
LTGPET16LED6K12HT3	16W	2.400lm	6.500K	205°	1.200mm	G13	T8	50.000h	5 Years	
LTGPET17LED4K10H	17W	2.200lm	4.000K	220°	1.047mm	G13	T8	70.000h*	5 Years	
LTGPET21LED5K15H	21W	2.700lm	5.000K	220°	1.500mm	G13	T8	50.000h	5 Years	
LTGPET24LED4K15H	24W	3.900lm	4.000K	220°	1.500mm	G13	T8	70.000h*	5 Years	
LTGPET24LED6K15H	24W	3.900lm	6.500K	220°	1.500mm	G13	T8	70.000h*	5 Years	

* L70B50 @25°C

Direktbestromung | Für KVG/VVG geeignet: Für den Ersatz konventioneller Leuchtstoffröhren wird je Röhre ein Starter-Ersatz mitgeliefert. Mit diesem ersetzen Sie einfach den alten Starter Ihrer Leuchtstoffröhre und können somit Ihre alten Röhren einfach und schnell ersetzen. Bei Umrüstung Ihrer alten T8/T5 Leuchte, zum Betrieb auf LED – fragen Sie bitte unsere Ertüchtigungsanweisung zur Erlangung der CE-Konformitätserklärung an.

Direct current | Suitable for use with magnetic ballast: For the replacement of conventional fluorescent tubes, each tube comes with one starter adapter. The starter adapter replaces the old starter of your fluorescent tube and allows a quick and easy retrofitting. In order to maintain the CE conformity, please contact us for your retrofitting instruction manual when replacing the fluorescent tubes.

LED Tubes

DE | EN



T8 LED Röhren / Direktersatz am EVG aus Glas mit PET Überzug

T8 LED Retrofit / Direct Replacement electronic ballast
made of glass with PET coating




Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Länge <i>Length</i>	Sockel <i>Base</i>	Form <i>Shape</i>	Lifetime	Ersetzt <i>Replaces</i>	Energy efficiency
LEDPETDET8156K12	15W	1.900lm	6.500K	160°	1.200mm	G13	T8	50.000h	36W T8 FL	
LEDPETDET8276K15	27W	2.900lm	6.500K	160°	1.500mm	G13	T8	50.000h	58W T8 FL	

Die T8 LED Röhren zum Direktersatz funktionieren nur mit passenden elektronischen Vorschaltgeräten. Bitte fragen Sie bei uns die aktuellste Version der Kompatibilitätsliste an.

T8 LED tubes for direct replacement work only when used with the appropriate electronic ballasts. Please request the latest compatibility list from us.

T5/T6 Direct Drive aus Glas mit PET Überzug

T5/T6 Direct Drive
made of glass with PET coating



1 zu 1 Ersatz: Durch den Ausbau des EVGs, verbleiben keine Lebensdauer-
verkürzenden Elemente im System.

1 to 1 replacement: With the removal of the ballast, no lifetime shortening
elements are present in the system anymore.

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Länge <i>Length</i>	Sockel <i>Base</i>	Ersetzt <i>Replaces</i>	Lifetime	Garantie <i>Warranty</i>	Energy efficiency
LEDT509W4K-060DD	9W	1.000lm	4.000K	549mm	G5	14W HE	50.000h	5 years	
LEDT512W4K-090DD	12W	1.500lm	4.000K	849mm	G5	21W HE	50.000h	5 years	
LEDT516W4K-120DD	16W	2.150lm	4.000K	1.149mm	G5	28W HE	50.000h	5 years	
LEDT519W4K-150DD	19W	2.650lm	4.000K	1.449mm	G5	35W HE	50.000h	5 years	
LEDT519W6K-150DD	19W	2.650lm	6.500K	1.449mm	G5	35W HE	50.000h	5years	
LEDT525W4K-150DD	25W	3.550lm	4.000K	1.449mm	G5	49W HO	50.000h	5 years	

Für alle / for all: CRI>80

Die T5/T6 Direct Drive Röhren sind für elektronische Vorschaltgeräte nicht geeignet. Sie werden einseitig direkt an 230V AC eingespeist.

T5/T6 direct drive tubes are not suitable for use with electronic ballasts. They have a single side 230V AC input.

T8 CCT Glasröhren mit Splitterschutz

T8 CCT Glass Tubes with Shatterproof Coating



Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Länge <i>Length</i>	Sockel <i>Base</i>	Form <i>Shape</i>	Lifetime	Warranty	Energieeffizienz <i>Energy efficiency</i>
LEDPETT8CCT9W-060	9W	1.350lm	3/4/6.500K	180°	600mm	G13	T8	50.000h	5 Years	
LEDPETT8CCT12W-090	12W	1.800lm	3/4/6.500K	180°	900mm	G13	T8	50.000h	5 Years	
LEDPETT8CCT18W-120	18W	2.700lm	3/4/6.500K	180°	1.200mm	G13	T8	50.000h	5 Years	
LEDPETT8CCT24W-150	24W	3.600lm	3/4/6.500K	180°	1.500mm	G13	T8	50.000h	5 Years	

Flexible LED-Röhren in 3/4/6.500K für angenehmes, energiesparendes Licht. Die bruchssichere Beschichtung macht die Röhren besonders widerstandsfähig – vielseitig einsetzbar.

Flexible LED tubes in 3/4/6,500K for pleasant, energy-saving light. The shatterproof coating makes the tubes particularly durable – versatile in use.

T5 LED Röhren / Direktersatz

T5 LED Retrofit / Direct Replacement



Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Länge <i>Length</i>	Ersetzt <i>Replaces</i>	Lifetime	typ. System Power	Energy efficiency
LEDT56W3K-060DR	6W	1.050lm	3.000K	549mm	14W HE	50.000h	9W	
LEDT510W4K-090DR	10W	1.250lm	4.000K	849mm	21W HE	50.000h	13W	
LEDT518W6K-150DR	18W	2.400lm	6.500K	1.149mm	35W HE	50.000h	21W	
LEDT59W4K-060DR	9W	1.400lm	4.000K	549mm	24W HO	50.000h	12W	

Für alle / for all: CRI>83

Optimiert für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten für Leuchtstoffröhren. Das bestehende EVG muss nicht ausgebaut werden, wodurch Umrüstkosten minimiert werden. Die T5 LED Röhren zum Direktersatz funktionieren nur mit passenden elektronischen Vorschaltgeräten. Bitte fragen Sie bei uns die aktuellste Version der Kompatibilitätsliste an.

Optimized for use with electronic ballasts for fluorescent tubes. The electronic ballast does not need to be removed, which minimizes retrofitting costs. T5 LED tubes for direct replacement work only when used with the appropriate electronic ballasts. Please request the latest compatibility list from us.

T8 für Bäckerei / Fleisch – Glasabdeckung mit PET

T8 for Bakery / Meat - glass cover with PET



Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	Länge <i>Length</i>	Sockel <i>Base</i>	Form <i>Shape</i>	Lifetime	Garantie <i>Warranty</i>	R9
LEDPETT89WBAKER-060	9W	900lm	2.000K	180°	600mm	G13	T8	30.000h	3 Years	95
LEDPETT818WBAKER-120	18W	1.800lm	2.000K	180°	1.200mm	G13	T8	30.000h	3 Years	95
LEDPETT824WBAKER-150	24W	2.400lm	2.000K	180°	1.500mm	G13	T8	30.000h	3 Years	95
LEDPETT89WMEAT-060	9W	900lm	LF76	180°	600mm	G13	T8	30.000h	3 Years	70
LEDPETT818WMEAT-120	18W	1.800lm	LF76	180°	1.200mm	G13	T8	30.000h	3 Years	70
LEDPETT824WMEAT-150	24W	2.400lm	LF76	180°	1.500mm	G13	T8	30.000h	3 Years	70


@2.000K: CRI82 / @LF76: CRI85

T8 LED-Röhren mit Glasabdeckung und PET-Schutz – ideal für Bäckerei & Fleischtheke. Lange Lebensdauer, energiesparend und mit optimaler Farbwiedergabe für perfekte Warenpräsentation.

T8 LED tubes with glass cover and PET protection – ideal for bakeries and meat counters. Long service life, energy-saving, and with optimal color rendering for perfect product presentation.

Dekorative T8 LED Glasröhren in Farbe

Decorative color T8 LED tubes made of glass

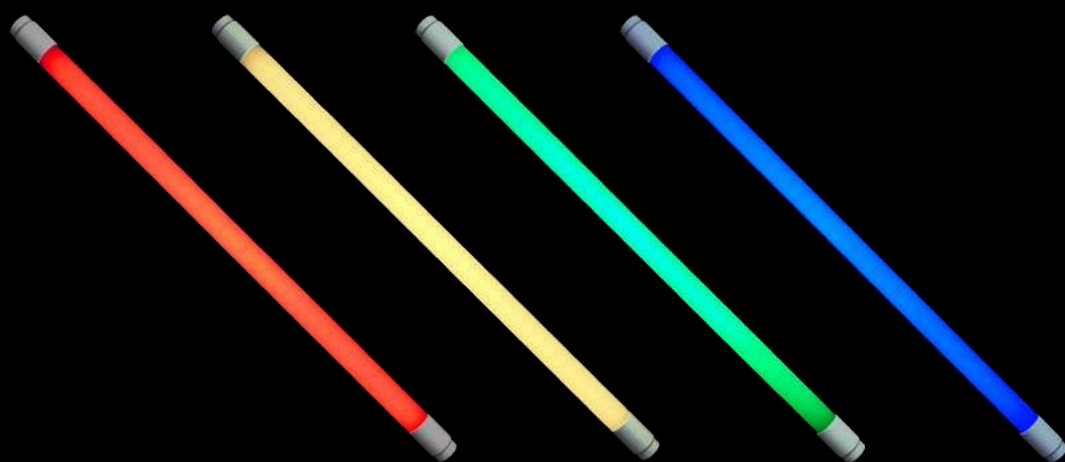

Dekorative LED Röhren
in Farbe

Decorative colored
LED tubes

Artikelnummer Item N°	Wattage	Lumen	Farbtemperatur CCT	Abstrahlwinkel Beam Angle	Länge Length	Sockel Base	Form Shape	Lifetime	Ersetzt Replaces
LT09/LED-015	7W	420lm	red	320°	600mm	G13	T8	30.000h	18W
LT09/LED-016	9W	540lm	yellow	320°	600mm	G13	T8	30.000h	18W
LT09/LED-017	9W	540lm	green	320°	600mm	G13	T8	30.000h	18W
LT09/LED-018	9W	540lm	blue	320°	600mm	G13	T8	30.000h	18W
LT18/LED-015	12W	720lm	red	320°	1.200mm	G13	T8	30.000h	36W
LT18/LED-016	18W	1.080lm	yellow	320°	1.200mm	G13	T8	30.000h	36W
LT18/LED-017	18W	1.080lm	green	320°	1.200mm	G13	T8	30.000h	36W
LT18/LED-018	18W	1.080lm	blue	320°	1.200mm	G13	T8	30.000h	36W
LT22/LED-015	17W	1.020lm	red	320°	1.500mm	G13	T8	30.000h	58W
LT22/LED-016	22W	1.320lm	yellow	320°	1.500mm	G13	T8	30.000h	58W
LT22/LED-017	22W	1.320lm	green	320°	1.500mm	G13	T8	30.000h	58W
LT22/LED-018	22W	1.320lm	blue	320°	1.500mm	G13	T8	30.000h	58W

Direktbestromung | Für KVG/VVG geeignet. Für den Ersatz konventioneller Leuchtstoffröhren wird je Röhre ein Starter-Ersatz mitgeliefert. Mit diesem ersetzen Sie einfach den alten Starter ihrer Leuchtstoffröhre und können somit ihre alten Röhren einfach und schnell ersetzen. Bei Umrüstung Ihrer alten T8/T5 Leuchte, zum Betrieb auf LED – fragen Sie bitte unsere Ertüchtigungsanweisung zur Erlangung der CE-Konformitätserklärung an.

Direct current | Suitable for use with KVG/VVG. For the replacement of conventional fluorescent tubes, each tube comes with one starter adapter. The starter adapter replaces the old starter of your fluorescent tube and allows a quick and easy retrofitting. In order to maintain the CE conformity, please contact us for your retrofitting instruction manual when replacing the fluorescent tubes.