
DE I EN




bis zu/up to 200lm/W

STAR Line Pro

Linienlicht

Linear light



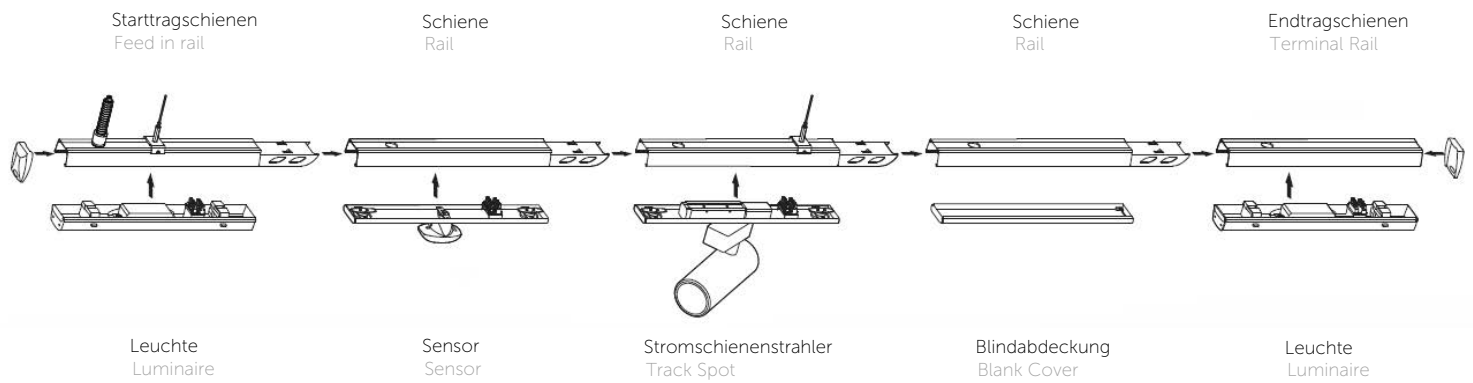

Die STAR Line Pro ist ein hoch-effizientes Multitalent und ideal für den Einsatz in Industrie- und Logistikanwendungen u.v.m. geeignet.

STAR Line Pro is a highly efficient all-rounder and ideal for use in industrial and logistics applications, and much more.


FEATURES

- » Bis zu 200lm/W (120° opal = 186lm/W)
- » DIP-Schalter bieten flexible Auswahl von 4 Leuchtenlichtströmen auf einem Lichtträger
- » 5 verschiedene anwendungsoptimierte Lichtverteilungen
- » Vormontierte Kupplung für eine schnelle, einfache und werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung in nur einem Schritt
- » Vielseitige Verdrahtungsoptionen mit 5-, 8- und 12-poligen Tragschienen bis zu einer Länge von 4,5 m
- » Leicht verschiebbare, farblich gekennzeichnete Phasenwahl
- » Weißes Gehäuse
- » Optional: Drahtlose, appbasierte Smart-Lighting-Steuerung
- » Optional: Sensor, Tracklight (in die Schiene integrierbar)
- » Anwendungsbereiche: Industrie, Verarbeitungsanlagen, Lagerhallen, Supermärkte, Auto-Werkstätten, Flughäfen, Büroräume, Flure, u.v.m.

FEATURES

- » Up to 200lm/W (120° opal = 186lm/W)
- » DIP switches offer a flexible selection of 4 light output levels on a single light carrier
- » 5 different light distributions optimized for specific applications
- » Pre-assembled connector for a quick, easy, and tool-free mechanical and electrical connection in just one step
- » Versatile wiring options with 5-, 8-, and 12-pin mounting rails up to 4.5 m in length
- » Easily adjustable, color-coded phase selection
- » White housing
- » Optional: Wireless, app-based smart lighting control
- » Optional: sensor, tracklight (can be integrated into the track)
- » Application areas: Industry, processing plants, warehouses, supermarkets, car repair shops, airports, offices, corridors, etc.

STAR Line Pro Abstrahlcharakteristiken
STAR Line Pro beam angles

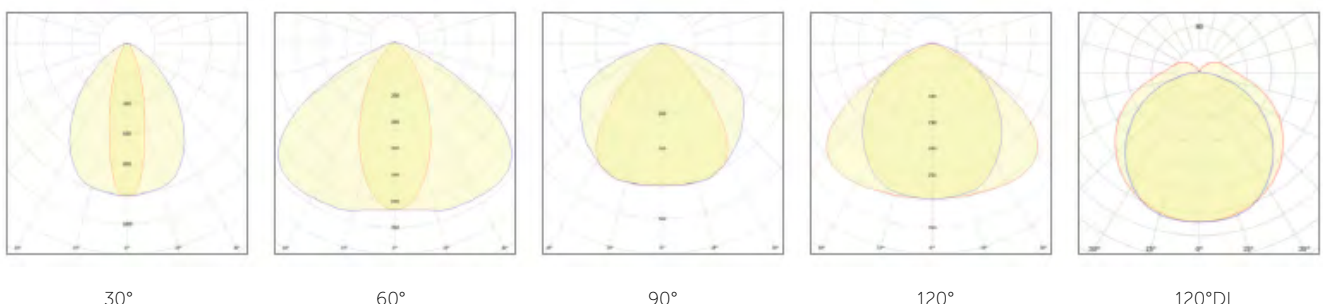

30°


60°

90°

120°

120°DI

12% Indirektanteil
12% indirect component

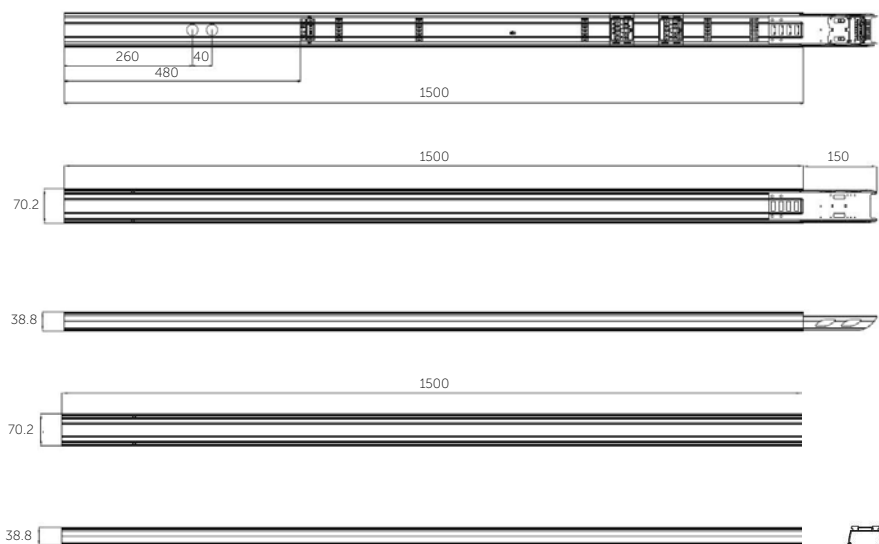

Starttragschienen

Feed in rail

Standardtragschienen

Standard mounting rails

Endtragschienen

End support rails

EIN ECHTES MULTITALENT

STAR Line Pro ist ein hocheffizientes, extrem modulares Lichtbandsystem mit einer Effizienz von bis zu 200lm/W. Das breite Spektrum an anwendungsbezogenen Optiken (30°, 60°, 90°, 120°, 120°DI) ermöglicht die normgerechte Ausleuchtung verschiedenster Anwendungen – ob in der Industrie, im Lager oder im Handel.

Die vorinstallierte Kupplung ermöglicht die werkzeuglose mechanische und elektrische Montage der Tragschienen in nur einem Schritt. Der leicht zu identifizierende, farblich gekennzeichnete Phasenwähler sowie die Möglichkeit, flexibel vier verschiedene Leistungsstufen direkt am LED-Modul einzustellen, schaffen die Voraussetzung für eine schnelle und unkomplizierte Plug-and-Play-Montage ohne technische Vorkenntnisse.

Die lange Lebensdauer von > 100.000 Stunden sowie die Integration projektbezogener Sensoren sorgen für maximale Kosteneffizienz im Dauerbetrieb.


A TRUE ALL-ROUNDER

STAR Line Pro is a highly efficient, extremely modular continuous lighting system with an efficiency of up to 200lm/W. The wide range of application-specific optics (30°, 60°, 90°, 120°, 120°DI) enables standard-compliant lighting for a wide variety of applications—whether in industry, warehouses, or retail.

The pre-installed coupler allows for tool-free mechanical and electrical installation of the mounting rails in a single step. The easily identifiable, color-coded phase selector, along with the ability to flexibly adjust four different power levels directly on the LED module, enables quick and straightforward plug-and-play installation without requiring any prior technical knowledge.

The long service life of > 100,000 hours, combined with the integration of project-specific sensors, ensures maximum cost efficiency during continuous operation.

5 year warranty	CRI > 80
>100,000 hours	IK04 / IK08
-20°C - +40°C	IP40

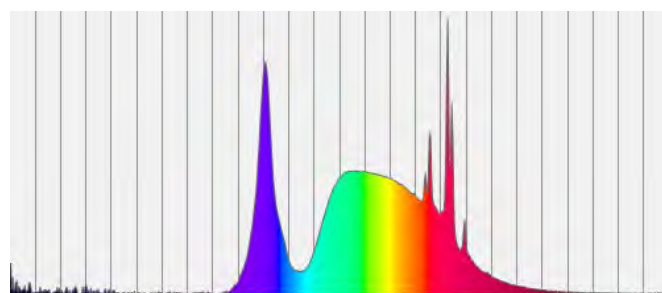

STAR Line Pro Spektrum
STAR Line Pro spectrum

Technische Spezifikationen

Technical Specification

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Länge <i>Length</i>	Abstrahlwinkel <i>Beam angle</i>	IK <i>IK</i>	Energieeffizienz <i>Energy efficiency</i>
EKSLPW100W4K30	70-100W	13.500-19.300lm	1500mm	30°	IK04	
EKSLPW70W4K60	55-70W	10.900-13.900lm	1500mm	60°	IK04	
EKSLPW50W4K90	35-50W	7.000-9.600lm	1500mm	90°	IK04	
EKSLPW50W4K120	35-50W	6.900lm-9.600lm	1500mm	120°	IK04	
EKSLPW35W4K120DI	20-35W	3.800-6.500lm	1500mm	120°DI	IK08	

Für alle: Farbtemperatur 4.000K; weißes Gehäuse; DIP-Schalter; IP20
For all: Color temperature 4,000K; white housing; DIP switch; IP20

Zubehör / Accessories

EKSLPSMC13,5mm



Aufbau-Montageclip
Surface Suspension Clip

EKSLPSBSTEELCAD



Stahlseil-Abhängungsclip
Steel Cable Suspension Clip

EKSLPSBCHAINAD



Ketten-Abhängungsclip
Chain Suspension Clip

EKSLPFIC-8



8-poliger Einspeiseanschluss
Feed In Connector 8-wire

EKSLPWBC150



Blindabdeckung weiß
Blank Cover white



LED Beleuchtung in der Lagerhalle

LED lighting in the warehouse

EiKO-Europe GmbH
Mittelwegring 20
76751 Jockgrim
Germany

www.eiko-europe.de
Mail: info@eiko-europe.de
Phone: +49 72 71 - 76 07 0
Fax: +49 72 71 - 76 07 29

